



Optimale Sicherheit  
höchsten Komfort



**MAX**  
15x7m



## DIE **+** PUNKTE

### 100% Automatik 100% Komfort

Öffnen und Schließen der Abdeckung erfolgen per Schlüsseldrehung. Ein bis zwei Minuten genügen zum Auf- oder Abrollen von WALU lock. Der Pool kann zwischen den einzelnen Badezeiten geschlossen bleiben.

### 100% anpassbar

Für alle rechteckigen Schwimmbecken oder Sonderformen bis 15 x 7 m (gemäß Machbarkeitsstudie).

### 100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere.



Die WALU LOCK-Abdeckung bietet optimale Sicherheit und höchsten Komfort.



Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE

## Vielseitigkeit und Wirtschaft


Benutzung zu jeder Jahreszeit :  
Energieeinsparung im Sommer und sauberes Becken im Winter.

### Führungsschienen :


**IN**  
Schienen unter Beckenrand  
25 oder 42 mm  
**MAX**  
15x7m

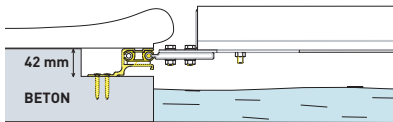

**FLAT**  
Schienen eingebaut  
**MAX**  
12x6m

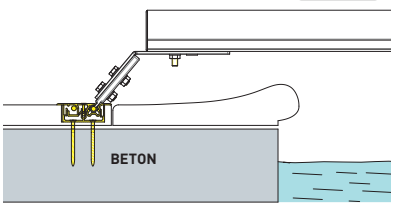

**OUT**  
Oberflur-Schienen, gewölbt  
**MAX**  
12x6m

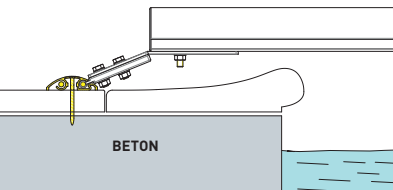

## MODELLE

### UNDER



- Antrieb in Trockenschacht integriert
- Führungsschienen : OUT, FLAT oder IN
- Perfekte Anpassung
- In Größe bis 15 x 7 m (UNDER IN)
- Ideal für Becken mit Überlaufrinne
- Zusatzausstattung : Gitterrost aus Holz oder PVC

### TOP



- Oberflur-Antrieb
- Führungsschienen : FLAT oder OUT
- Zusatzausstattung : BANK-Verkleidung aus PVC (Weiß oder Sand) oder aus exotischem Holz

### MANOTOP



- Oberflur ohne Antrieb
- Führungsschienen : OUT
- Einfache und schnelle Installation
- Überraschendes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Technische Merkmale:

### Membran :

PVC-Gewebe aus 650 gr/qm verstärktem, elastischem Verbundmaterial mit abriebfester Beschichtung.

### Führungsschienen :

Eloxierte Aluminiumschienen, vollautomatisches Auf- und Abrollsystem. 4 Schienenarten

### Antrieb :

Hydraulikmotor am Wellenende mit Halterungen zum Einbau am Beckenende in Trockenschacht integriert (UNDER) oder Oberflur (TOP) und Drei-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung außer MONOTOP : Handrad + 2 Aluminium-Stützen.

### Standard-Ausführung enthält ebenfalls :

- 1 Aluminiumwelle Ø 155 mm
- 1 Hydraulikpumpe und 3 Hydraulikschläuche (außer MANOTOP)
- 1 Aluminium-Spannstange am Membranende
- 1 automatische Pumpe zur Regenwasserableitung

### Zusatzausstattung :

Bank-Verkleidung oder Gitterrost : aus PVC (weiß, sand) oder aus exotischem Holz



• **Automatische Pumpe zur Regenwasserableitung**



• **3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung**

**Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.**

**Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.**

### Warnhinweis:

Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten der anwesenden Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor zum Schutz kleiner Kinder.

## Farben

### Blickdichte Varianten



Blau



Smaragd



Schweizer Grün



Sand



Grau



Anthrazitgrau

Um eine Entfärbung auf den Randstein zu vermeiden sind die Rückseiten der blickdichten Abdeckungen in Farbe Sand (ausser für die Farbe Grau).

\*Gemäß bei Lieferung geltenden Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.



## ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN

**Losberger France S.A.S. WALTER PISCINE**

Z.I. BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex

Tel. +33 390 29 51 00 - Fax +33 390 29 51 19 - walterpiscine@walter.fr

[www.walter-piscine.com](http://www.walter-piscine.com)

### Vertriebsfirma:



Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Produkte bereitzustellen behält sich WALTER das Recht vor, die technische Merkmale seine Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Angebotene Produkte lieferbar je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.